

CỤC KÊ CỐT THÉP (CONCRETE SPACERS)

NEXT BUILD

MÔ TẢ

- Cục kê được tạo thành từ vữa xi măng tổng hợp M 600. Thành phần nguyên liệu chính là cát, xi măng, nước và phụ gia.
- Sản phẩm được sản xuất bằng cách đổ khuôn ở nhà máy. Đảm bảo chất lượng đồng đều.
- Cục kê có thể được sử dụng ở nhiều phương khác nhau, nhằm tạo kích thước khác nhau cho lớp bê tông bảo vệ.

CÔNG DỤNG

- Công dụng chính của cục kê là dùng để kê cốt thép trước khi đổ bê tông. Tạo lớp bê tông bảo vệ cho cấu kiện..

ĐẶC ĐIỂM


- Nhỏ gọn.
- Nhiều hình dạng kích thước khác nhau.



- Thi công dễ dàng.
- Tạo độ chính xác cao cho lớp bê tông bảo vệ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Khả năng chịu lực của cục kê: 280- 700 Kg
- Kích thước:

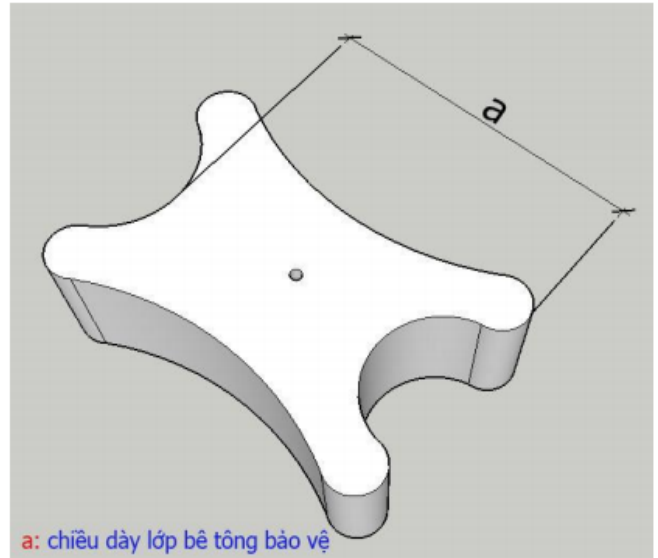

a: chiều dày lớp bê tông bảo vệ

Nhỏ gọn: tạo lớp bê tông bảo vệ dày từ 15mm đến 100mm.

CÁCH SỬ DỤNG

- Buộc với cốt thép bằng dây kẽm.

